

いざという時の電気、準備できていますか？

ポータブル電源 ボルタンク VOLTANK



ボルタンクに普段から充電しておけば、いざという時に安心して使えます！

サイズ：289×185×235mm

重量：7.65kg

メーカー希望小売価格：117,480円(税込) / 106,800円(税別)



心配だけど、ちゃんと準備できてないよね

ボルタンクは地震や台風による停電など、万が一の緊急時に電力を使用できるポータブル電源です。コンパクト&軽量で操作も簡単。電気の備えに心強い1台です。

VOLTANKのここが使いやすい！

1 静かだから使用場所を選ばず夜間でも使えます。

7.65kgと軽量なので使いたい場所に移動させて使えます

静かで排ガスもないため家の中で使用しても安心です



夜間も、お隣への音を気にせず使えます。

いざという時、集会所・避難所で使用しても周りの迷惑になりません。

2 充電時間が短く充電方法も色々あります。

業界トップクラス

■ 約95分で満充電可能 (AC100V 壁コンセントからの場合)

■ 充電しながら使用が可能です (パススルー機能)。




以下の方法でも充電できます。(接続用ケーブル付)

● 車のシガーソケット (DC12V) から



● ソーラーパネル (MC4ポート) から最大 200W のソーラーパネルから充電できます。



● 自立コンセントからご自宅に太陽光発電設備が設置されている場合、自立コンセントからも充電できます。



● 非常用ガス発電機からガスは劣化しにくく長期保存に適しているため、非常時の燃料としても注目されています。カセットボンベで発電できる機種も発売されています。



MGC901GB▶

3 コンパクトなのに大容量 & 高出力。

- 大容量 720Wh で定格 600W 出力なので、様々な電気機器が使用できます。
- 日本専用仕様 AC100V 正弦波出力なのでパソコンやスマートフォンにも充電できます。(一般的な家庭用 AC 電源と同様)
- ガス機器も電気が必要なものがあります。ガスファンヒーターなどもポータブル電源があれば安心です。

スピーカー 電気ポット 電気毛布 プロジェクター 携帯ゲーム機

使用可能時間の目安



50W
約12時間



500W
約1時間



60W
約10時間



200W
約3時間



20W
約29時間

小型冷蔵庫



100W
約6時間

ライト



50W
約12時間

扇風機



30W
約20時間

テレビ




150W
約4時間

ノートPC



40W
約14時間

スマホ



12Wh
約50回

※機器によっては、使用できない場合があります。※実際の使用可能時間はご利用環境によって大きく変化します。一般的な目安として参考にしてください。



スマホやパソコンにも使えるならいざという時に便利ね



コンパクトだから置き場所をとらなくて静かなのがいいわね

【お問合せ先】

購入前に聞いておきたい VOLTANK のこと



? いざという時安心なのは分かるけど、頻度を考えると購入を迷ってしまう…

**レジャーでも活躍間違いなし！
ぜひ普段からお使い下さい**



ポルタンクは手軽に移動できるので、キャンプやお庭でのバーベキューにも活躍すること間違いなし！LEDライトも付いているので夜間も便利です。普段からお使い頂ければ、いざという時に、「使い方が分からない!」「充電ができていない!」と焦ることもなく安心です。



? 長く使うために保管方法などで気を付けることはありますか？


長期間使用しない場合でも、定期的に電源をオンにすることをおすすめします。

保管時は充電容量を 50~70%程度にして保管をお願いします。また、安全上、約3ヶ月に1回電源をオンにして上記の充電容量を確認することをおすすめします。(充電容量0%の状態では放置すると、電池に劣化が生じるおそれがあります。)



※詳しくは取扱説明書をご参照下さい。

■ わかりやすいカラー液晶ディスプレイ

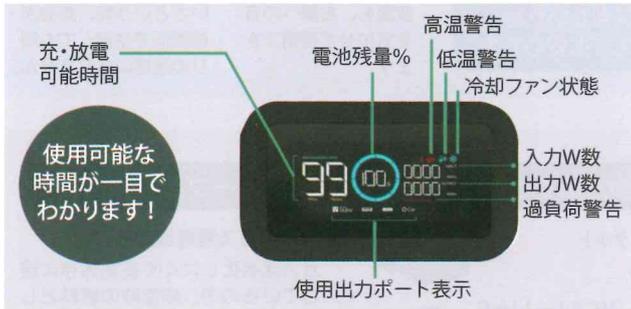

■ 豊富な入出力ポート

充電は AC、DC の両方に対応、出力は AC、DC、USB の計10個の多彩な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。



■ 便利なLEDライト付き



■ VOLTANK の主な仕様

名称	VOLTANK ML720i
サイズ	289×185×235mm
重量	7.65 kg
容量	720Wh
AC最大出力	1,200W(瞬間)
AC定格出力	600W
AC出力	100V×3ポート(正弦波) 50/60Hz スイッチ切替式
USB出力	Type-A×2ポート 12W Type-A 急速 18W Type-C 100W
DC出力	アクセサリソケット 136W DCジャック×2ポート 41W
充電時間	約95分(660W Max) ^{※1}
充電ポート	AC100V(50/60Hz)/6.6A(専用AC充電ケーブル付属) DC12V/8A(専用車載充電ケーブル付属) DC10-25V/10A/最大200W (専用ソーラーパネル充電ケーブル付属) ^{※2}
放電温度	-20～45℃
充電温度	0～45℃

※1 0～100% AC100V 使用した場合、バッテリー状態や充電環境によって充電時間は変化します。
 ※2 ソーラーパネルは別途お客様にてご準備下さい。専用充電ケーブルによる接続はMC4ポートになります。また、ソーラーパネルの出力は、DC10-25V、最大10A(最大200W)内のソーラーパネルで充電できます。



注意

■生命維持装置などの医療機器には対応していません。使用しないで下さい。■精密機器等、電源に精密かつ高い安定性を要求される機器には使用しないで下さい。■防水仕様ではありません。濡らしたり、濡れた手で操作しないで下さい。■リチウムイオン二次電池は、使用状況、使用回数などにより蓄電池能力が低下する場合があります。■取扱説明書、本製品に貼付されているラベルをよく読み正しくご使用下さい。

【総販売元】

三菱重工メイキエンジン株式会社

【販売元】

東洋計器株式会社

〒390-1298 松本市和田3967-10 TEL.0263-48-1121(大代表)
E-mail: info@toyo-keiki.co.jp URL: https://www.toyo-keiki.co.jp

202109-20,000 (Ver.1.0)